




ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК SHANN FB70

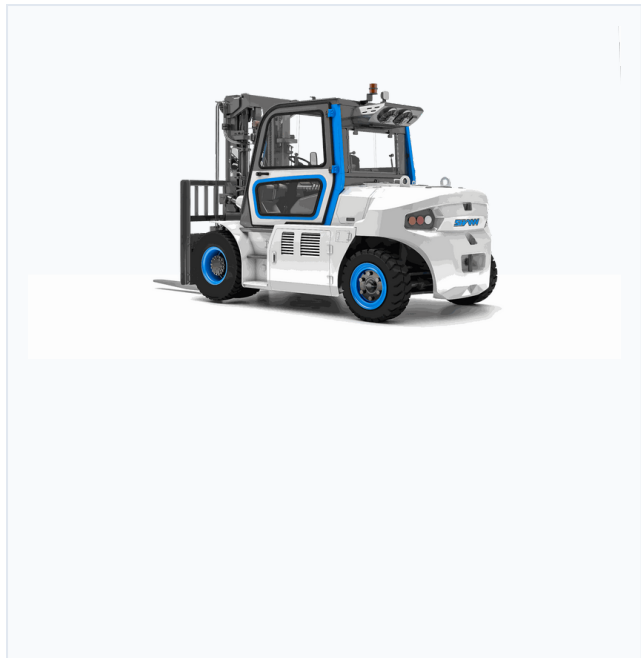

Погрузчик FB 70 отлично зарекомендовал себя на деревообрабатывающих предприятиях и в металлургии. Мощная техника позволяет легко справляться со сложными многотонными грузами.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Электрический
Номинальная грузоподъемность	7000 кг
Расстояние до центра тяжести груза	600 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъема	мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1220×150×70 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	6/12 °
Общая длина (без вил)	3570 мм
Общая ширина	2040 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	2500 мм
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	4415 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2415 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	1020 мм
Передний свес	595 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	200 мм

Колёсная база	2300 мм
Колея (передняя/задняя)	1470/1700 мм
Минимальный радиус поворота	3340 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	5355 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	19/20 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	380/480 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	≤600/≥300 мм/с
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	20/25 %
Максимальное тяговое усилие	кН
Рабочее давление гидравлической системы	МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	8.25-15-18PR
Размер задних шин	250-15-18PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	10100 кг
--------------------------------	----------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Тип батареи	LiFePO4
Напряжение/Ёмкость батареи	307.2 В/208 А·ч В/А·ч
Мощность тягового двигателя (ход)	60 кВт

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Рекуперация энергии

- Технология рекуперации энергии для экономии до 30% электроэнергии
- Настройка режима работы одной педалью акселератора за счет рекуперации

■ Адаптация к российским условиям

- Адаптация к российским условиям: от -30°C до +50°C, защита IP68

■ Технологии двигателя

- Наличие синхронного двигателя с постоянным магнитом, максимальный КПД которого достигает 96%

■ Панель управления

- Полностью русифицированная, интуитивно понятная панель управления. Быстрое обучение операторов, минимум ошибок и простоев.

■ Маневренность и комфорт

- Прекрасная манёвренность при сохранении высокого уровня комфорта оператора

■ Система бесперебойной работы АКБ

- Бесперебойная работа 24/7: Система со съемными АКБ позволяет работать на двух модулях, пока два других заряжаются в шкафу
- 4 модуля АКБ, возможность работать на 2 модулях
- Быстрая замена АКБ за 4 минуты
- Взаимозаменяемые модули АКБ для погрузчиков от 2 до 12 тонн

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.