




ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК SHANN FBP120

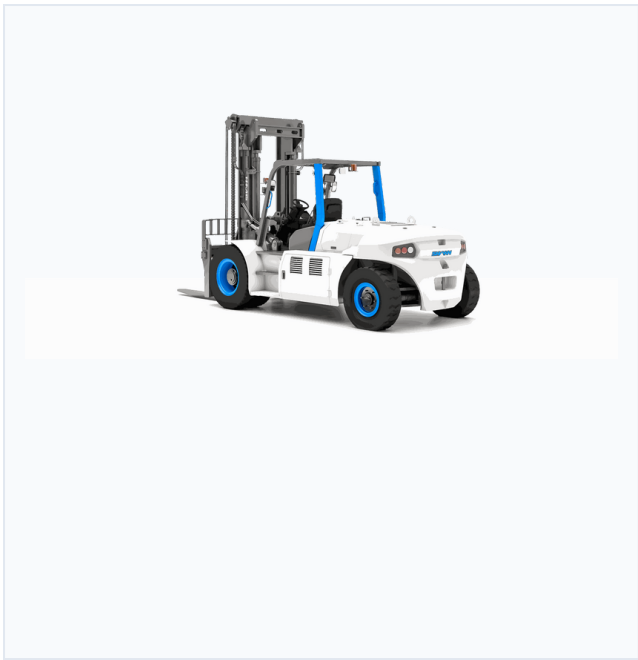

Погрузчик FBP120 ориентирован на тяжелые работы в крупных распределительных центрах, таможенных терминалах и портах. Модель обеспечивает высокую производительность и надежность.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Электрический
Номинальная грузоподъемность	12000 кг
Расстояние до центра тяжести груза	600 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъема	мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1520×175×95 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	6/12 °
Общая длина (без вил)	4370 мм
Общая ширина	2250 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	3220 мм
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	4715 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2415 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	1020 мм
Передний свес	769 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	270 мм

Колёсная база	3000 мм
Колея (передняя/задняя)	1645/1765 мм
Минимальный радиус поворота	3970 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	6459 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	25/25 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	360/380 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	≤600/≥300 мм/с
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	0.15
Максимальное тяговое усилие	55 кН
Рабочее давление гидравлической системы	МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	10.00-20-18PR
Размер задних шин	9.00-16-14PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	15500 кг
--------------------------------	----------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Тип батареи	LiFePO4
Напряжение/Ёмкость батареи	637.6 В/200 А·ч В/А·ч
Мощность тягового двигателя (ход)	108 кВт

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Рекуперация энергии

- Технология рекуперации энергии для экономии до 30% электроэнергии
- Настройка рекуперации в режиме работы одной педали

■ Адаптация к российским условиям

- Адаптация к российским условиям: от -40°C до +50°C, защита IP68

■ Маневренность и комфорт

- Прекрасная манёвренность при сохранении высокого уровня комфорта оператора

■ Панель управления

- Полностью русифицированная, интуитивно понятная панель управления. Быстрое обучение операторов, минимум ошибок и простоев

■ Режимы работы

- Несколько режимов работы: ECO, STANDARD, POWER. Каждый режим может быть настроен индивидуально, под потребности оператора

■ Технологии двигателя

- Наличие синхронного двигателя с постоянным магнитом, максимальный КПД которого достигает 96%

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.