




ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК SHANN FBP30

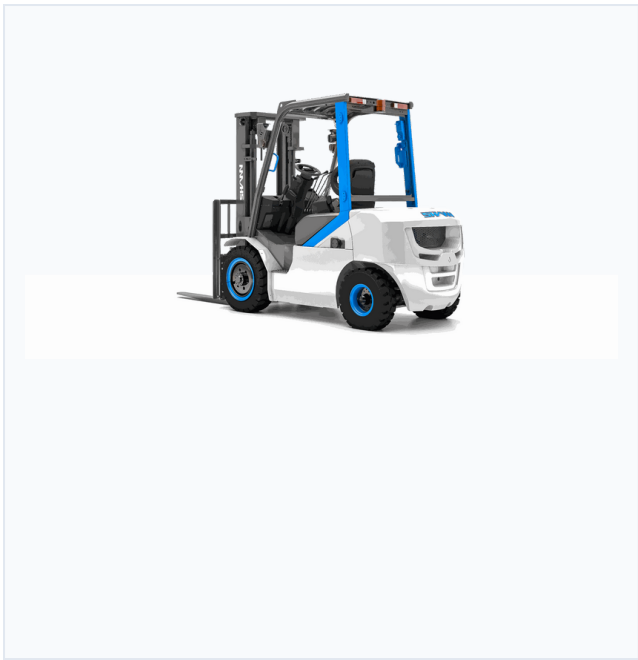

Погрузчик FBP30 разработан для работы на складах с ограниченным пространством, торговых залах и продовольственных овощебазах. Маневренная модель сокращает эксплуатационные расходы.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓

Доставка по всей России
- ✓

Высокий уровень сервиса
- ✓

Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Электрический
Номинальная грузоподъемность	3000 кг
Расстояние до центра тяжести груза	500 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъема	125 мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1070×125×50 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	6/12 °
Общая длина (без вил)	2741 мм
Общая ширина	1230 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	2115 мм
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	4180 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2180 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	1020 мм
Передний свес	481 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	160 мм

Колёсная база	1700 мм
Колея (передняя/задняя)	1000/970 мм
Минимальный радиус поворота	2460 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	4210 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	20/20 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	520/530 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	≤600/≥300 мм/с
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	0.2
Максимальное тяговое усилие	кН
Рабочее давление гидравлической системы	18 МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	28×9-15-14PR
Размер задних шин	6.50-10-10PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	4520 кг
--------------------------------	---------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Тип батареи	LiFePO4
Напряжение/Ёмкость батареи	309.12 В/96 А·ч В/А·ч
Мощность тягового двигателя (ход)	30 кВт

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Рекуперация энергии

- Технология рекуперации энергии для экономии до 30% электроэнергии
- Настройка рекуперации в режиме работы одной педали

■ Адаптация к российским условиям

- Адаптация к российским условиям: от -40°C до +50°C, защита IP68

■ Маневренность и комфорт

- Прекрасная манёвренность при сохранении высокого уровня комфорта оператора

■ Охлаждение и зарядка

- Продвинутое жидкостное охлаждение, которое позволяет заряжать погрузчик за 25 минут

■ Панель управления

- Полностью русифицированная, интуитивно понятная панель управления. Быстрое обучение операторов, минимум ошибок и простоев.

■ Режимы работы

- Несколько режимов работы: eco, standard, power. Каждый режим может быть настроен индивидуально, под потребности оператора

■ Технологии двигателя

- Наличие синхронного двигателя с постоянным магнитом, максимальный КПД которого достигает 96%

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.