




ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК SHANN FBP300

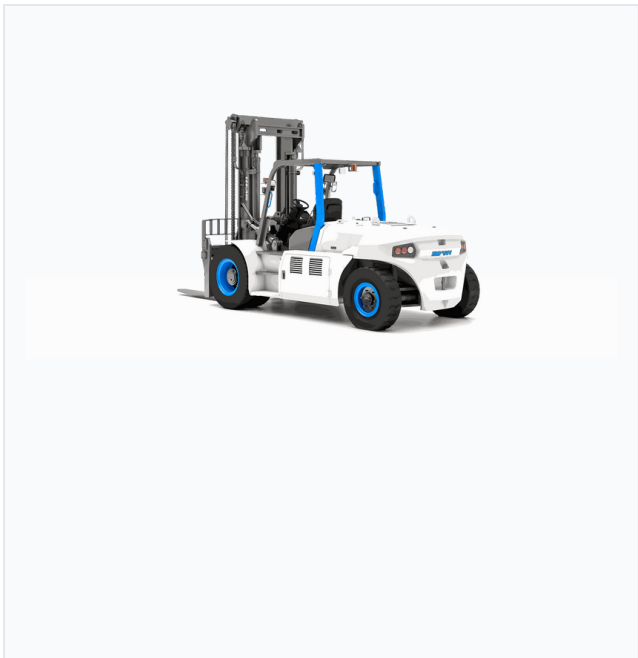

Погрузчик FBP300 — это эффективное решение для металлургических комбинатов, тяжелого машиностроения и портов. Сверхмощная машина обеспечивает минимальную стоимость владения.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Электрический
Номинальная грузоподъемность	30000 кг
Расстояние до центра тяжести груза	900 мм
Высота подъема (стандартная)	4000 мм
Высота свободного подъема	мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	2420×250×110 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	5/10 °
Общая длина (без вил)	6265 мм
Общая ширина	3050 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	4000 мм
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	6005 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	3600 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	мм
Передний свес	1055 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	5800 мм

Колёсная база	360 мм
Колея (передняя/задняя)	4100 мм
Минимальный радиус поворота	5800 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	9475 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	25/24 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	320/300 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	≥300 ≤600 мм/с
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	25/20
Максимальное тяговое усилие	130 кН
Рабочее давление гидравлической системы	20 МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	14.00-24-28PR
Размер задних шин	14.00-24-28PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	40300 кг
--------------------------------	----------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Тип батареи	LiFePO4
Напряжение/Ёмкость батареи	618.24/456 В/А·ч
Мощность тягового двигателя (ход)	186 кВт

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Рекуперация энергии

- Технология рекуперации энергии для экономии до 30% электроэнергии
- Настройка рекуперации в режиме работы одной педали

■ Адаптация к российским условиям

- Адаптация к российским условиям: от -40°C до +50°C, защита IP68

■ Маневренность и комфорт

- Прекрасная манёвренность при сохранении высокого уровня комфорта оператора

■ Панель управления

- Полностью русифицированная, интуитивно понятная панель управления. Быстрое обучение операторов, минимум ошибок и простоев

■ Режимы работы

- Несколько режимов работы: ECO, STANDARD, POWER. Каждый режим может быть настроен индивидуально, под потребности оператора

■ Технологии двигателя

- Наличие синхронного двигателя с постоянным магнитом, максимальный КПД которого достигает 96%

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.