




ВИЛОЧНЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК SHANN CPCD30H

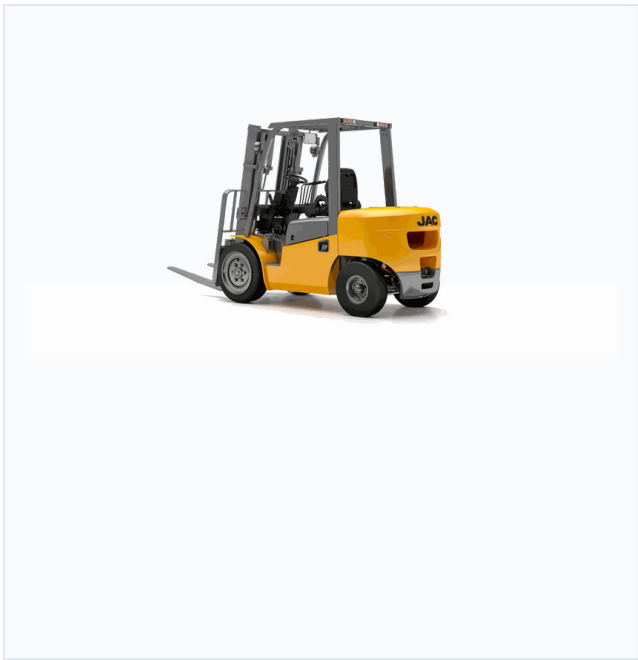

Автопогрузчик CPCD30H отлично приспособлен для ежедневной работы на строительных площадках и открытых складах стройматериалов. Модель гарантирует отличную проходимость.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Дизельный
Номинальная грузоподъемность	3000 кг
Расстояние до центра тяжести груза	500 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъема	155 мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1070×125×45 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	10/8 °
Общая длина (без вил)	2755 мм
Общая ширина	1210 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	2075 мм
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	4260 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2090 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	мм
Передний свес	465 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	155 мм

Колёсная база	1760 мм
Колея (передняя/задняя)	1005/984 мм
Минимальный радиус поворота	2550 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	4285 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	19/20 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	560/570 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	460/430 мм/с
Максимальное тяговое усилие	20 кН
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	15
Рабочее давление гидравлической системы	18.5 МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	28х9-15-14PR
Размер задних шин	6.50-10-10PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	4160 кг
--------------------------------	---------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Модель двигателя	Xinchang4D29X41
Номинальная мощность	36,8/2500 кВт/об·мин

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.
Индивидуальные скидки при оптовом заказе.