




ВИЛОЧНЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК SHANN CPCD35H2C

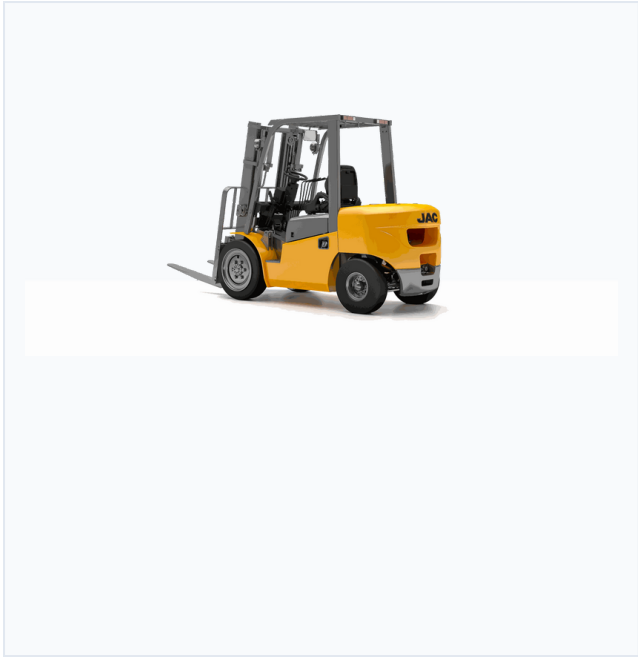

Дизельный погрузчик CPCD35H2C разработан для работы на открытых площадках по продаже кирпича, тротуарной плитки и пиломатериалов. Машина гарантирует высокую выгоду владения.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Дизельный
Номинальная грузоподъемность	3500 кг
Расстояние до центра тяжести груза	500 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъема	155 мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1070×125×50 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	8/10 °
Общая длина (без вил)	2850 мм
Общая ширина	1210 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	2075 мм
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	4260 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2090 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	мм
Передний свес	480 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	155 мм

Колёсная база	1760 мм
Колея (передняя/задняя)	1005/984 мм
Минимальный радиус поворота	2610 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	4360 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	19/20 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	430/— мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	мм/с
Максимальное тяговое усилие	28 кН
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	15
Рабочее давление гидравлической системы	18.5 МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	28х9-15-14PR
Размер задних шин	6.50-10-10PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	4540 кг
--------------------------------	---------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Модель двигателя	V29-50C42
Номинальная мощность	36,8/2500 кВт/об·мин

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните 8 800 232-03-14.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.